

Especificaciones técnicas:

Ítem	Especificaciones
Cámaras	Cámaras industriales infrarrojas. USB 2.0
Luz infrarroja	Longitud de onda: 850nm. Intensidad: 70mW/sr.
Óptica	Hot Mirror (Refleja la luz infrarroja)
Velocidad cámaras	Hasta 100 fps.
Distancia operativa	Desde 40cm a más 6 metros.
Precisión	1 dioptría prismática. Diámetro pupilar=0.1mm
Resultados finales	Informes resultados en formato PDF. Videos. Fotos. Gráficos.
Accesorios	PC sobremesa dedicado, monitor 22", Software, mando Wireless, HUB USB, Ocluser. Comunicación DICOM.
Fuente energía	PC conectado a 220V, 50Hz. Gafas USB conectadas mediante USB (5V, 500mA).
Peso	Peso gafas 350gr.
Volumen	37 X 22 X 12 cm.



Módulos Extra


Dinámica Pupilar

- Informe pupila automático.
- Guía por voz.
- Reflejo de luz pupilar.
- Reacción pupilar a diferentes condiciones de luz ambiente (útil para cirugía refractiva).



Registro del Nistagmo

- Estadísticas detalladas (Amplitud, Frecuencia, Velocidad, Pendular/Resorte, Intensidad)
- Clasificación del Nistagmo en las 5, 9 posiciones de mirada.

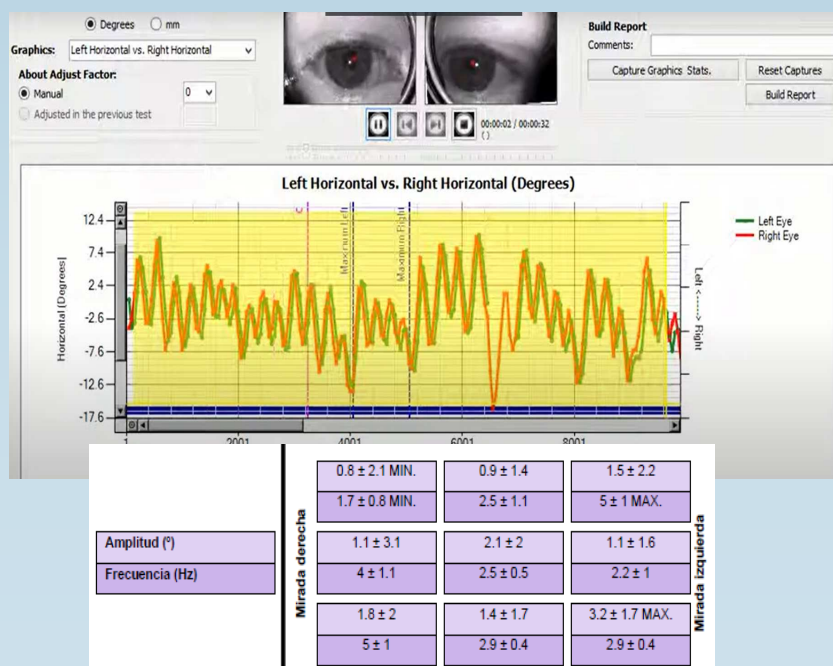

Bcninnova TE SL
VAT Number: B64811300
AEMPS License: 6291-PS

Av. Can bordoll 119
08202 Sabadell (Spain)
www.bcninnova.com